

UPS-12ZT

矿用混凝土喷射车

产品介绍:


- UPS-12ZT 矿用混凝土喷射车，是一款为小断面矿山井巷混凝土喷射作业而研发的低矮紧凑型湿喷台车。广泛应用于不存在爆炸危险的金属与非金属矿山巷道、水工隧洞、地下建筑（军用与民用）、道路边坡湿喷支护喷射混凝土作业。本机操作方便、灵活、安全、可靠，体积小，工作效率高，回弹少。



主要特点:

- 采用多级伸缩臂，全集成比例无线 + 有线双控遥控器进行喷浆作业，操作灵活，喷射范围广，喷射工作效率高。
- 汽车底盘行驶，转场速度快，50 米电缆，大大提高了施工的效率。
- 回弹率低，机件磨损小，使用寿命长，配件消耗少、经久耐用等优点。
- 电控系统采用专门控制器和定制化人机操作界面，多参数运行监控和故障报警。


工作范围:

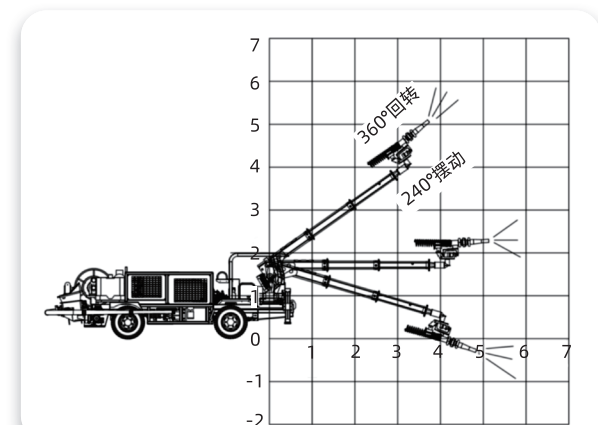

技术参数:

项 目	参 数 值
外形尺寸（长×宽×高）	5855×1680×2000mm
整机重量	6670kg
发动机额定功率及转速	云内 36.8kW/2400rpm
电动机总功率	18.5kW
驱动形式、转向方式	四轮驱动，前轮转向
制动系统	行车：液压湿式制动 驻车：闭式弹簧制动，液压解除
最大行驶速度	25km/h
最大爬坡角度	14°
最小转弯半径	内侧：4450mm；外侧：5650mm
离地间隙	180mm
混凝土实际喷射能力	12m³/h
喷射混凝土最大骨料粒径	12mm
料斗容积	0.15m³
料斗上料高度	1100mm
臂架操作方式	双控：16m 有线 +100m 无线遥控
向上最大有效喷射范围	7m
向前最大有效喷射范围	6m
向下最大有效喷射范围	2m
最宽有效喷射范围	6+4m
空压机排气额定压力	0.5MPa
速凝剂泵形式	隔膜泵
速凝剂箱容积	220L
电缆规格	3×35+1×16mm²
电缆长度	50m
轮胎	矿用充气轮胎

外形示意图:

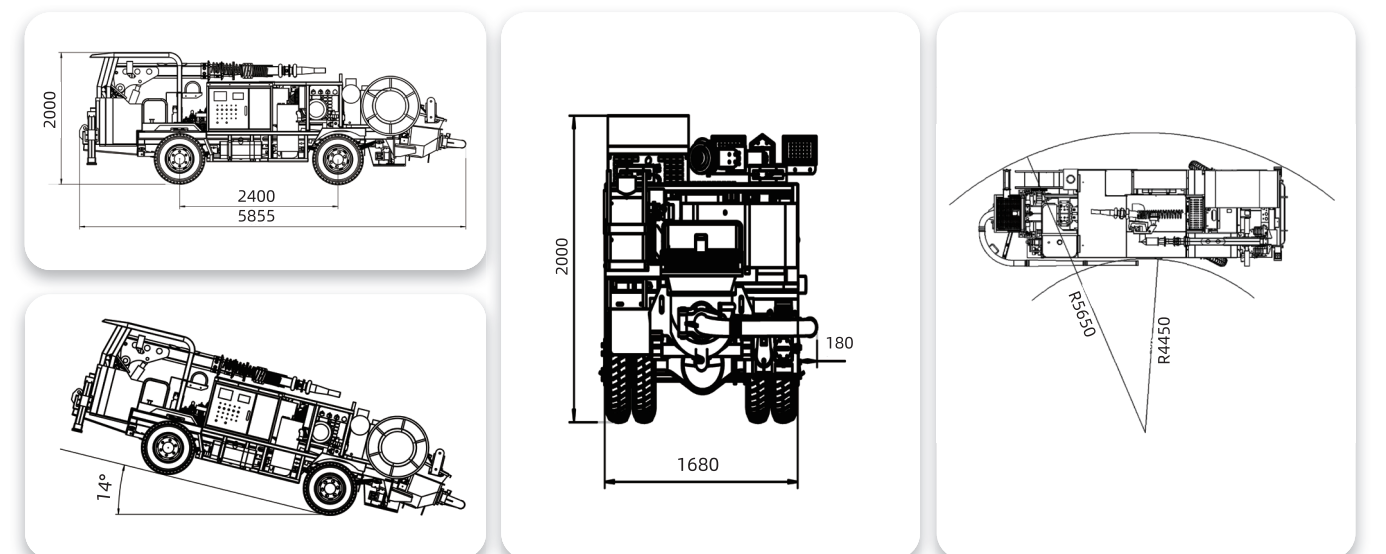

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线

400-878-8080